Řezné kolečko

- ► Průměr: 22 mm, středový otvor: Ø 6 mm
- ► Ideální pro řezání porcelánových (gres) dlaždic, leštěných dlaždic a další tvrdé keramiky
- ► Vyrobeno z kvalitní slitiny – extra tvrdé a odolné
- ► Ostrá rýhovací/řezná hrana – čistý řez bez otřepů

Prod. číslo	Velikost		Kompatibilní
TCWGR3	Ø22x6x6mm	7/8"x1/4"x1/4"	TCP, TCM, TCC, TCK řezačky

Řezné kolečko

- ► Průměr: 22 mm, středový otvor: Ø 5 mm
- ► Ideální pro řezání porcelánových (gres) dlaždic, leštěných dlaždic a další tvrdé keramiky
- ► Vyrobeno z kvalitní slitiny – extra tvrdé a odolné
- ► Ostrá rýhovací/řezná hrana – čistý řez bez otřepů

Prod. číslo	Velikost		Kompatibilní
TCWGR2	Ø22x5x6mm	7/8"x3/16"x1/4"	TCF, TCW, TCD, TCS řezačky

Řezné kolečko

- ► Průměr: 12,5 mm, středový otvor: Ø 3 mm
- ► Ideální pro řezání obkladů, glazovaných dlaždic a keramiky se střední až nižší tvrdostí
- ► Vyrobeno z kvalitní slitiny – extra tvrdé a odolné
- ► Ostrá rýhovací/řezná hrana – čistý řez bez otřepů

Prod. číslo	Velikost		Kompatibilní
TCWGR1	Ø12.5x3x3mm	1/2"x1/8"x1/8"	TCA řezačky

Řezné kolečko

- ► Průměr: 22 mm, středový otvor: Ø 3 mm
- ► Ideální pro řezání obkladů, glazovaných dlaždic a keramiky se střední až nižší tvrdostí
- ► Vyrobeno z kvalitní slitiny – extra tvrdé a odolné
- ► Ostrá rýhovací/řezná hrana – čistý řez bez otřepů

Prod. číslo	Velikost		Kompatibilní
TCB-SW	Ø22x3x5mm	7/8"x1/8"x3/16"	TCB řezačky

C-L i o n

Řezačka dlaždic C-Lion

- ►Dvouvrstvá základna z hliníkové slitiny
- ►Robustní dvojitý vodicí systém (kolejnice) pro hladký řez
- ►Karbidové řezací kolečko Ø 22 × 3 × 5 mm
- ►Magnetické přichycení a rychloupínací lámací mechanismus
- ►Nastavitelný měřicí doraz a boční pravítko
- ►Zacvakávací svorka pro zajištění rukojeti
- ►Laser a LED světlo pro přesné řezání
- ►Vhodné pro řezání všech typů dlaždic/obkladů

Prod. číslo	Řezná délka		Diagonální řez (mm)	Řezná tloušťka (mm)	Lámací síla (kg)
TCB600	600	24"	424 x 424	3 - 18	800
TCB800	800	31-1/2"	560 x 560	3 - 18	800
TCB1000	1000	40"	700 x 700	3 - 18	800
TCB1200	1200	47-1/4"	850 x 850	3 - 18	800
TCB1200-PLUS	1200	47-1/4"	850 x 850	3 - 20	1000

1.Magnetické přichycení lámacího mechanismu



2.Rychlá výměna řezacího kolečka

3.Zacvakávací zámek rukojeti

4.Nastavitelný měřicí doraz a boční pravítko

5.Patentovaná laserová linie a LED světlo (verze 600 mm není součástí)

6.Protiskluzová rukojeť s úložnou funkcí

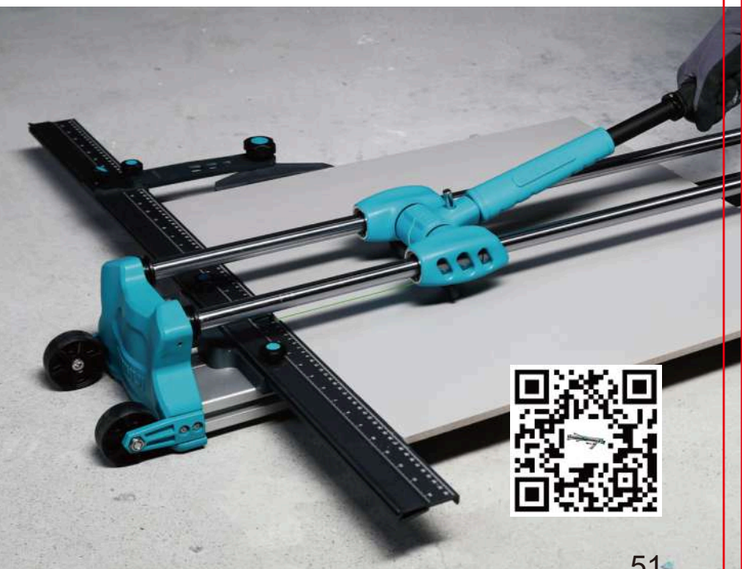

INCISE
Precisecutting for tiles

Řezačka obkladů INCISE

- ►Jednodílná základna z hliníkové slitiny – tlakové lit
- ►Jednokolejnicový vodicí systém – jednoduchý a odolný
- ►Integrovaná konstrukce: lámací část, řezací hlava i rukojeť
- ►Chytrý a snadno nastavitelný otočný knoflík pro různé tloušťky dlaždic
- ►Vhodné pro řezání na 90° i pod libovolným úhlem
- ►Dobře viditelná stupnice úhlu a měřicí deska (bílé/černé provedení)
- ►Přehledné pravítko s dvojitou stupnicí a ukazovací šipkou
- ►Polohování úhlu s dorazem pro snadné a přesné nastavení
- ►Karbidové řezací kolečko Ø 12 × 3 mm

Prod. číslo	Řezná délka		Diagonální řez (mm)	Řezná tloušťka (mm)	Lámací síla (kg)
TCA400	400	15-3/4"	280 x 280	5 - 12	600
TCA750	750	29-1/2"	530 x 530	5 - 18	800

1.Pojezd s kuličkovými ložisky

2.LED pracovní světlo

3.Pružná podpěrná deska

4.Šikmé ztužení (vzpěra)

5.Polohování úhlu


6.Nastavení tloušťky

Řezačka obkladů DELUXE

- ►Dvouvrstvá základna z hliníkové slitiny
- ►Robustní jednokolejnicový vodicí systém pro hladký řez
- ►Karbidové řezací kolečko Ø 22 × 5 × 6 mm
- ►Nastavitelný měřicí doraz a boční pravítkor
- ►Zelená laserová vodicí linie
- ►Dvě kolečka a madlo pro snadné přenášení
- ►Vhodné pro řezání všech typů dlaždic/obkladů

Prod. číslo	Řezná délka		Diagonální řez (mm)	Řezná tloušťka (mm)	Lámací síla (kg)
TCD800	800	31-1/2"	560 x 560	5 - 18	800
TCD1200	1200	47-1/4"	840 x 840	5 - 18	800
TCD1600	1600	63"	1130 x 1130	5 - 18	800

1.Pojezd s kuličkovými ložisky

2.Laserová linie

3.Otočné vodítko

4.Šikmé ztužení (vzpěra)

5.Transportní kolečko

6.Rukojeť pro přenášení

Wise Power ruční řezačka obkladů

NEW

- ►Extra široká dvouvrstvá základna z hliníkové slitiny
- ►Pevný systém s jednou vodicí lištou – robustní a odolný
- ►Ergonomická rukojeť s ložisky pro plynulé řezání
- ►Karbidové řezací kolečko Ø 22 × 5 × 6 mm
- ►Pružná (pružinová) elastická podpěrná plošina
- ►Prodlužovací podpěry pro oporu a řezání velkoformátových dlaždic
- ►Zelená laserová vodicí/polohovací linie
- ►Nastavitelné pravítko se stupnicí pro řezání pod více úhly
- ►Dvě transportní kolečka a rukojeť pro přenášení
- ►Vhodné pro řezání všech druhů obkladů a dlažby

	Prod. číslo	Řezná délka		Diagonální řez (mm)	Řezná tloušťka (mm)	Lámací síla (kg)
JIŽ BRZY	TCW850	850	33-1/2"	600 x 600	6 - 20	1000
	TCW1300	1200	47-1/4"	900 x 900	6 - 20	1000
JIŽ BRZY	TCW1600	1600	63"	1130 x 1130	6 - 20	1000

1.Laserová linie pro extra přesnost

2.Pevný rám vodicí lišty

3.Pojistka pro přepravu

4.Otočné vodítko



5.Rukojeť pro přenášení

6.Transportní kolečko

Silná ruční řezačka obkladů

- ►Silná dvouvrstvá základna z hliníkové slitiny
- ►Pevný systém s jednou vodicí lištou
- ►Dlouhá životnost rýhovacího kolečka Ø 22 × 6 × 6 mm
- ►Lámací mechanismus s magnetickým přichycením
- ►Prodlužovací podpěry s 45° vodítkem pro velkoformátové dlaždice
- ►Laserová linie pro přesné řezání
- ►Dvě transportní kolečka a rukojeť pro přenášení

Prod. číslo	Řezná délka		Diagonální řez (mm)	Řezná tloušťka (mm)	Lámací síla (kg)
TCP600	600	24"	420 x 420	6 - 20	1000
TCP800	800	31-1/2"	560 x 560	6 - 20	1000
TCP1000	1000	40"	700 x 700	6 - 20	1000
TCP1200	1200	47-1/4"	840 x 840	6 - 20	1000
TCP1600	1600	63"	1130 x 1130	6 - 20	1000

1.Laserová linie pro extra přesnost

2.Pevný rám vodicí lišty

3.Lámací mechanismus s magnetickým přichycením

4.Pokosové řezání 45°

5.Rukojeť pro přenášení

6.Transportní kolečko

Ruční řezačka obkladů s laserem

- ►Dvouvrstvá základna z hliníkové slitiny
- ►Pevný systém s jednou vodicí lištou
- ►Karbidové řezací kolečko Ø 22 × 5 × 6 mm
- ►Lámací mechanismus s magnetickým přichycením a rychlým uvolněním
- ►Prodlužovací podpěry s pravítkem a bočním vodítkem pro pokosové řezání 45°
- ►Zelená laserová polohovací linie
- ►Dvě transportní kolečka a rukojeť pro přenášení

Prod. číslo	Řezná délka		Diagonální řez (mm)	Řezná tloušťka (mm)	Lámací síla (kg)
TCS1200	1200	47-1/4"	850 x 850	6 - 15	800
TCS1600	1600	63"	1130 x 1130	6 - 15	800

1.Laserová linie pro extra přesnost

2.Nastavitelný řezací rám, rýhovací kolečko s dlouhou životností

3.Lámací mechanismus s magnetickým přichycením

4.Pokosové řezání 45°

5.Prodlužovací podpěry pro pokosové řezání až do 1,5 m

6.Pevný vodicí systém (lišta)

Profesionální řezačka obkladů

- ►Jednodílná základna z hliníku (tlakový odlitek) – pevná a odolná
- ►Jedna vodicí lišta s integrovaným kuličkovým ložiskovým systémem – snadné řezání velkoformátových dlaždic
- ►Ergonomická rukojeť s měkkým úchopem – menší námaha při práci
- ►Prodlužovací podpěry pro oporu velkých dlaždic
- ►Lámací mechanismus s magnetickým přichycením – ovládání jednou rukou
- ►Měřítko pro rovné i úhlové řezy – stupnice v mm i palcích
- ►Karbidové řezací kolečko Ø 22 × 6 × 6 mm

Prod. číslo	Řezná délka		Diagonální řez (mm)	Řezná tloušťka (mm)	Lámací síla (kg)
TCC900	900	36"	635 x 635	4-16	800
TCC1200	1200	47-1/4"	850 x 850	4-16	800
TCC1650	1650	65"	1165 x 1165	4-16	800

1.Podpěrná tyč z tlakově litého hliníku

2.Nastavitelné vodítko a boční pravítko

3.Lámací mechanismus s magnetickým přichycením

4.Integrovaný kuličkový ložiskový systém

5.Ergonomická rukojeť s měkkým úchopem

6.Posuvné (pohyblivé) prodlužovací podpěry

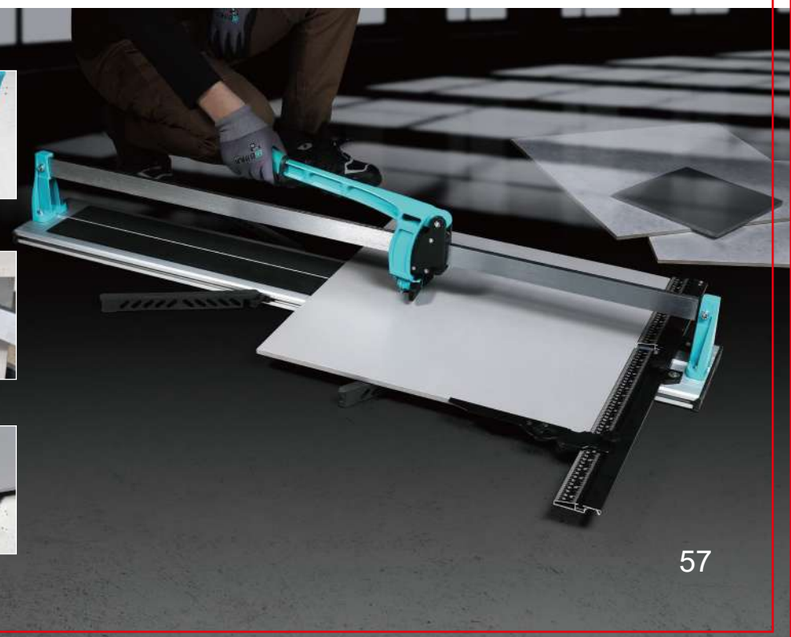

ŘEZAČKY OBKLADŮ

Rychlá ruční řezačka obkladů

- ►Jednodílná základna z hliníkové slitiny
- ►Pevný systém s jednou vodicí lištou
- ►Karbidové řezací kolečko Ø 22 × 6 × 6 mm
- ►Vhodné pro řezání pod úhlem 90° i 45°
- ►Laserová a LED linie pro přesné řezání
- ►Pro dlaždice z porcelánu (gresu), keramiky a další typy obkladů a dlažby

Prod. číslo	Řezná délka		Diagonální řez (mm)	Řezná tloušťka (mm)	Lámací síla (kg)
TCF700	700	27-1/2"	490 x 490	5-14	800
TCF1200	1200	47-1/4"	840 x 840	5-14	800

1.Laser line for extra precision

2.Adjustable cutting frame Long lifetime scoring wheel

3.Magnetic absorption breaking device

4.Mitre cutting 45°

5.Extension bars for 1.5M mitre cutting

6.Solid rail system

Martial ruční řezačka obkladů

- ►Dvouvrstvá základna z hliníkové slitiny
- ►Pevný systém s jednou vodicí lištou
- ►Karbidové řezací kolečko Ø 22 × 6 × 6 mm
- ►Lámací mechanismus s magnetickým přichycením a rychlým uvolněním
- ►Pružná (pružinová) elastická podpěrná ploš
- ►Prodlužovací podpěry pro oporu a řezání velkoformátových dlaždic
- ►Pravítko s nastavitelným úhlem
- ►Dvě transportní kolečka a rukojeť pro přenášení
- ►Vhodné pro řezání všech druhů obkladů a dlažby

Prod. číslo	Řezná délka		Diagonální řez (mm)	Řezná tloušťka (mm)	Lámací síla (kg)
TCM700	700	27-1/2"	495 x 495	5 - 16	800
TCM900	900	36"	635 x 635	5 - 16	800
TCM1200	1200	47-1/4"	850 x 850	5 - 16	800
TCM1650	1650	65"	1165 x 1165	5 - 16	800

1.Lámací mechanismus

2.Transportní kolečka

3.Nastavitelný řezací rám, rýhovací kolečko s dlouhou životností

4.Kuličková ložiska × 10

5.Nastavitelné řezací vodítko pro řezy 0° a 45°

6.Kovová základna s pružinou

ŘEZAČKY OBKLADŮ

King ruční řezačka obkladů

NEW

- ►Široká dvouvrstvá základna z hliníkové slitiny
- ►Systém s jednou vodicí lištou (slitinová konstrukce)
- ►Řezací kolečko z wolframového karbidu Ø 22 × 6 × 6 mm
- ►Lámací mechanismus s magnetickým přichycením a rychlým uvolněním
- ►Nastavitelné měřicí vodítko a boční pravítko
- ►Zelená laserová polohovací linie
- ►Nastavitelné pravítko se stupnicovým dorazem pro přesné měření
- ►Dvě transportní kolečka a rukojeť pro přenášení
- ►Rukojeť s funkcí nastavení pro vyšší komfort a lepší kontrolu při práciv

Prod. číslo	Řezná délka		Diagonální řez (mm)	Řezná tloušťka (mm)	Lámací síla (kg)
TCK850	850	33-1/2"	600 x 600	6 - 20	1000
TCK1300	1300	51"	900 x 900	6 - 20	1000
TCK1600	1600	63"	1130 x 1130	6 - 20	1000

2TS
2cm tile solution