





Automatická elektrická pila

- ▶ Pro rovné řezy, 45° řezy, diagonální řezy, bullnose hrany apod.
- ▶ Vestavěné vodní čerpadlo a laserová linie
- ▶ Sklopné nohy s integrovanými kolečky pro snadný transport
- ▶ Max. hloubka řezu: 30 mm
- ▶ Vhodné pro řezání keramiky, kameniny, porcelánu (gresu) a dalších materiálů

Technické specifikace				
Produktové číslo	TSCA1200	TSCA1600	TSCA1800	TSCA2400
Výkon	3000W			
Napětí	230V/50Hz			
Otáčky	12,000 ot/min			
Řezný kotouč	120x20x1.3mm			
Max. průměr řezného kotouče	135x20x10mm			
Max. hloubka řezu	30mm			
Max. úhel řezu	45°			
Délka diagonálního řezu (cm)	850x850	1130x1130	1270x1270	1690x1690
Délka řezu	1200mm	1600mm	1800mm	2400mm

Prod. číslo				
DCBS120	120mm	4-3/4"	20.00mm	10mm
DCBS130	130mm	5-1/8"	20.00mm	10mm




Tile Saw 10"

- ▶ Equipped with movable stand, easy to store and move
- ▶ With LED light & laser light, making cutting more accurate
- ▶ Suitable for cutting material like porcelain tiles, ceramic tiles, marble etc.

NEW

Technické specifikace	
Produktové číslo	TCSTW10
Výkon	1500W
Napětí	230V / 50Hz
Otáčky	4000 ot/min
Řezný kotouč	250mm
Středový otvor kotouče	22.23mm
Max. hloubka řezu	95mm
Max. úhel řezu	0° / 22.5° / 45°
Délka řezu	900mm
Délka diagonálního řezu	600mm

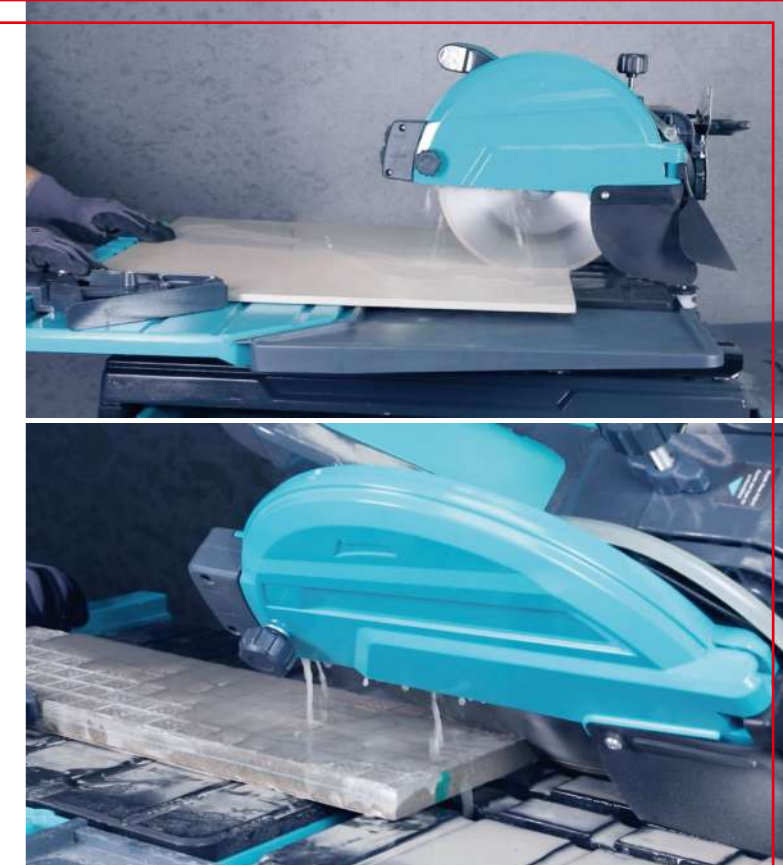

Poloautomatická elektrická pila

- ▶ Sklopné nohy s veľkými kolečkami a výškovým nastavením
- ▶ Zásuvková (výsuvná) nádrž na vodu se samocirkulací pro sběr vody
- ▶ Přesné polohování pomocí červeného laseru
- ▶ Nastavitelná hloubka řezu, max. 50 mm
- ▶ Jednodílná vodící lišta z hliníkové slitiny
- ▶ Dodáváno s řezným kotoučem 250 × 25,4 mm
- ▶ Vhodné pro řezání dlažby, keramiky, kameniny, tenké žuly a mramoru

NEW

ATS **CE**
Zem tile solution



Technical Data	
Produktové číslo	TCSG1300
Výkon	1300W
Napětí	230V/50Hz
Otáčky	2800RPM
Řezný kotouč	250mm
Středový otvor kotouče	25.4mm
Max. hloubka řezu	50
Max. úhel řezu	0-45°
Délka řezu	1300mm
Nádrž na vodu	20L
Výkon vodní pumpy	55W
Garantovaná hlučnost	85 dB (A)
Třída ochrany	IP55



Diamantový kotouč pro mokré řezání - čistý řez

- ▶ Pro použití s TCSG1300
- ▶ Souvislý diamantový okraj (výška segmentu) 10 mm
- ▶ Tloušťka 1,4 mm pro méně prachu a rychlejší řez
- ▶ Středový otvor zesílený 160mm dvojitou přírubou
- ▶ Vhodné pro řezání dlažby, mramoru a žuly

Prod. číslo					
TCSG1300-CB	250mm	10"	25.4mm	10mm	



125mm úhlová bruska s regulací otáček

- Konstantní otáčky, pozvolný rozběh (soft start)
- Závit vřetena M14
- 6 stupňů regulace otáček: 3 000–11 000 ot./min
- 3m přívodní kabel a ochrana proti výpadku napájení (rest: CE)
- Boční rukojeť z TPR, 2 polohy
- Součástí balení: klíč, ochranný kryt, boční rukojeť, uhlíky



Technické specifikace	
Prod. číslo	AG1200
Výkon	1200W
Napětí	230V/50Hz
Rychlost	3000-11000ot/ min.



Vhodné pro vrtání, řezání, broušení



VRTÁNÍ



ŘEZÁNÍ



BROUŠENÍ

125mm průmyslová úhlová bruska s regulací otáček

- Konstantní otáčky, pozvolný rozběh (soft start)
- Závit vřetena M14
- 6 stupňů regulace otáček: 4 000–12 000 ot./min
- 3m přívodní kabel a ochrana proti výpadku napájení
- Boční rukojeť z TPR, 2 polohy
- Součástí balení: klíč, ochranný kryt, boční rukojeť, uhlíky



Technické specifikace	
Prod. číslo	AG1010
Výkon	1010W
Napětí	230V/50Hz
Rychlost	4000-12000ot/min.





Mini úhlová bruska

- ▶ Napětí 230 V / 50 Hz
- ▶ Příkon 300 W
- ▶ 6 rychlostí (stupňů)
- ▶ Max. otáčky naprázdno 15 000 ot./min
- ▶ Max. průměr řezného kotouče 50 mm

Technické specifikace

Prod. číslo	AGMN300
Výkon	300W
Napětí	230V/50Hz
Rychlost	15000 ot./min




JIŽ BRZY

Akumulátorová mini úhlová bruska

- ▶ Napětí 18 V (Li-ion)
- ▶ 6 rychlostí (stupňů)
- ▶ Max. otáčky naprázdno 15 000 ot./min
- ▶ Max. průměr řezného kotouče 50 mm
- ▶ Bezuhlíkový motor

Technické specifikace

Prod. číslo	AGMN21
Výkon	21V-2.0AH
Rychlost	15000 ot./min

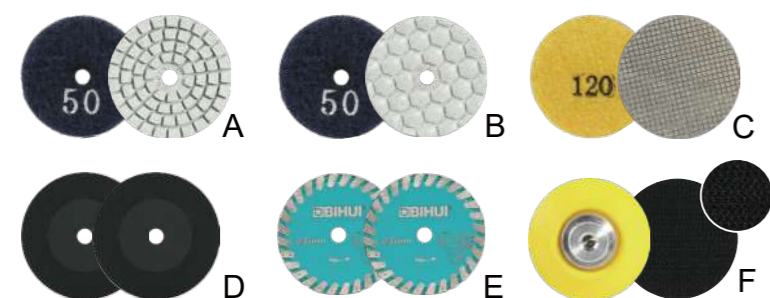

JIŽ BRZY

Mini kotouče

- ▶ A Lešticí kotouč pro mokré leštění
- ▶ B Lešticí kotouč pro suché leštění
- ▶ C Galvanicky pokovovaný lešticí kotouč
- ▶ D Multifunkční řezný kotouč
- ▶ E Diamantový pilový kotouč
- ▶ F Uchycení na suchý zip



JIŽ BRZY

Mini bezuhlíková úhlová bruska

- ▶ Závít M5
- ▶ Bezuhlíkový motor
- ▶ Hloubka řezu: 15 mm
- ▶ Diamantový kotouč: 76 mm

Technické specifikace

Prod. číslo	AGMN76
Výkon	12V-2.5AH
Rychlost	19500 ot./min



B-Speedy diamantový kotouč

- ▶ Výška segmentu: 8 mm
- ▶ Tloušťka těla kotouče 1,2 mm pro univerzální použití
- ▶ Ideální pro použití s úhlovou bruskou
- ▶ Vhodné pro řezání tvrdých dlaždic, porcelánové dlažby, keramických obkladů apod.



Prod. číslo					
AGMN76-BT	76mm	3"	10mm	8mm	