



Sada hliníkových rovnacích latí

- ▶ Rovnacích latě s ochrannými koncovkami BIHUI
- ▶ Přesnost: $\pm 0,05$ mm/m
- ▶ Robustní obdélníková konstrukce (heavy-duty) – výjimečná rovinnost, pevnost a nízká hmotnost
- ▶ Čirý eloxovaný hliník – nerezaví, nehnije, nekrotí se; snadno se čistí
- ▶ Pro stahování/rovnání materiálu při betonážích, pokládce dlažby a terénních úpravách

Prod. číslo	Rozměr		Qty		
TASES6	450mm	18"	1 kus	1	/
	600mm	24"	1 kus		
	750mm	30"	1 kus		
	900mm	36"	1 kus		
	1350mm	54"	1 kus		
	1800mm	72"	1 kus		





Laserový nivelační přístroj 16 linií.

- ▶ Napájení Li-ion baterií
- ▶ Zelené paprsky OSRAM
- ▶ Samonivelace 360°
- ▶ Barevný TFT displej
- ▶ Přesná funkce resetu a automatická samonivelace
- ▶ Vestavěná paměťová funkce
- ▶ Podpora náklonu v libovolném úhlu (patentovaná technologie)
- ▶ 3 úrovně nastavitelného jasu
- ▶ Ideální pro pomocné vyrovnávání v různých situacích
- ▶ Nepřetržitý provoz: 5 hodin
- ▶ Plné nabití: 4 hodiny




Příslušenství obsahuje:
 USB nabíjení (nabíjecí kabel)
 Li-ion baterii
 Cílovou laserovou destičku
 Zelené ochranné brýle
 Zvedací platformu

Prod. číslo	Rozměr	Qty	
LLG16	520nm laser 3.7V/5.2Ah	1 kus	1



CE

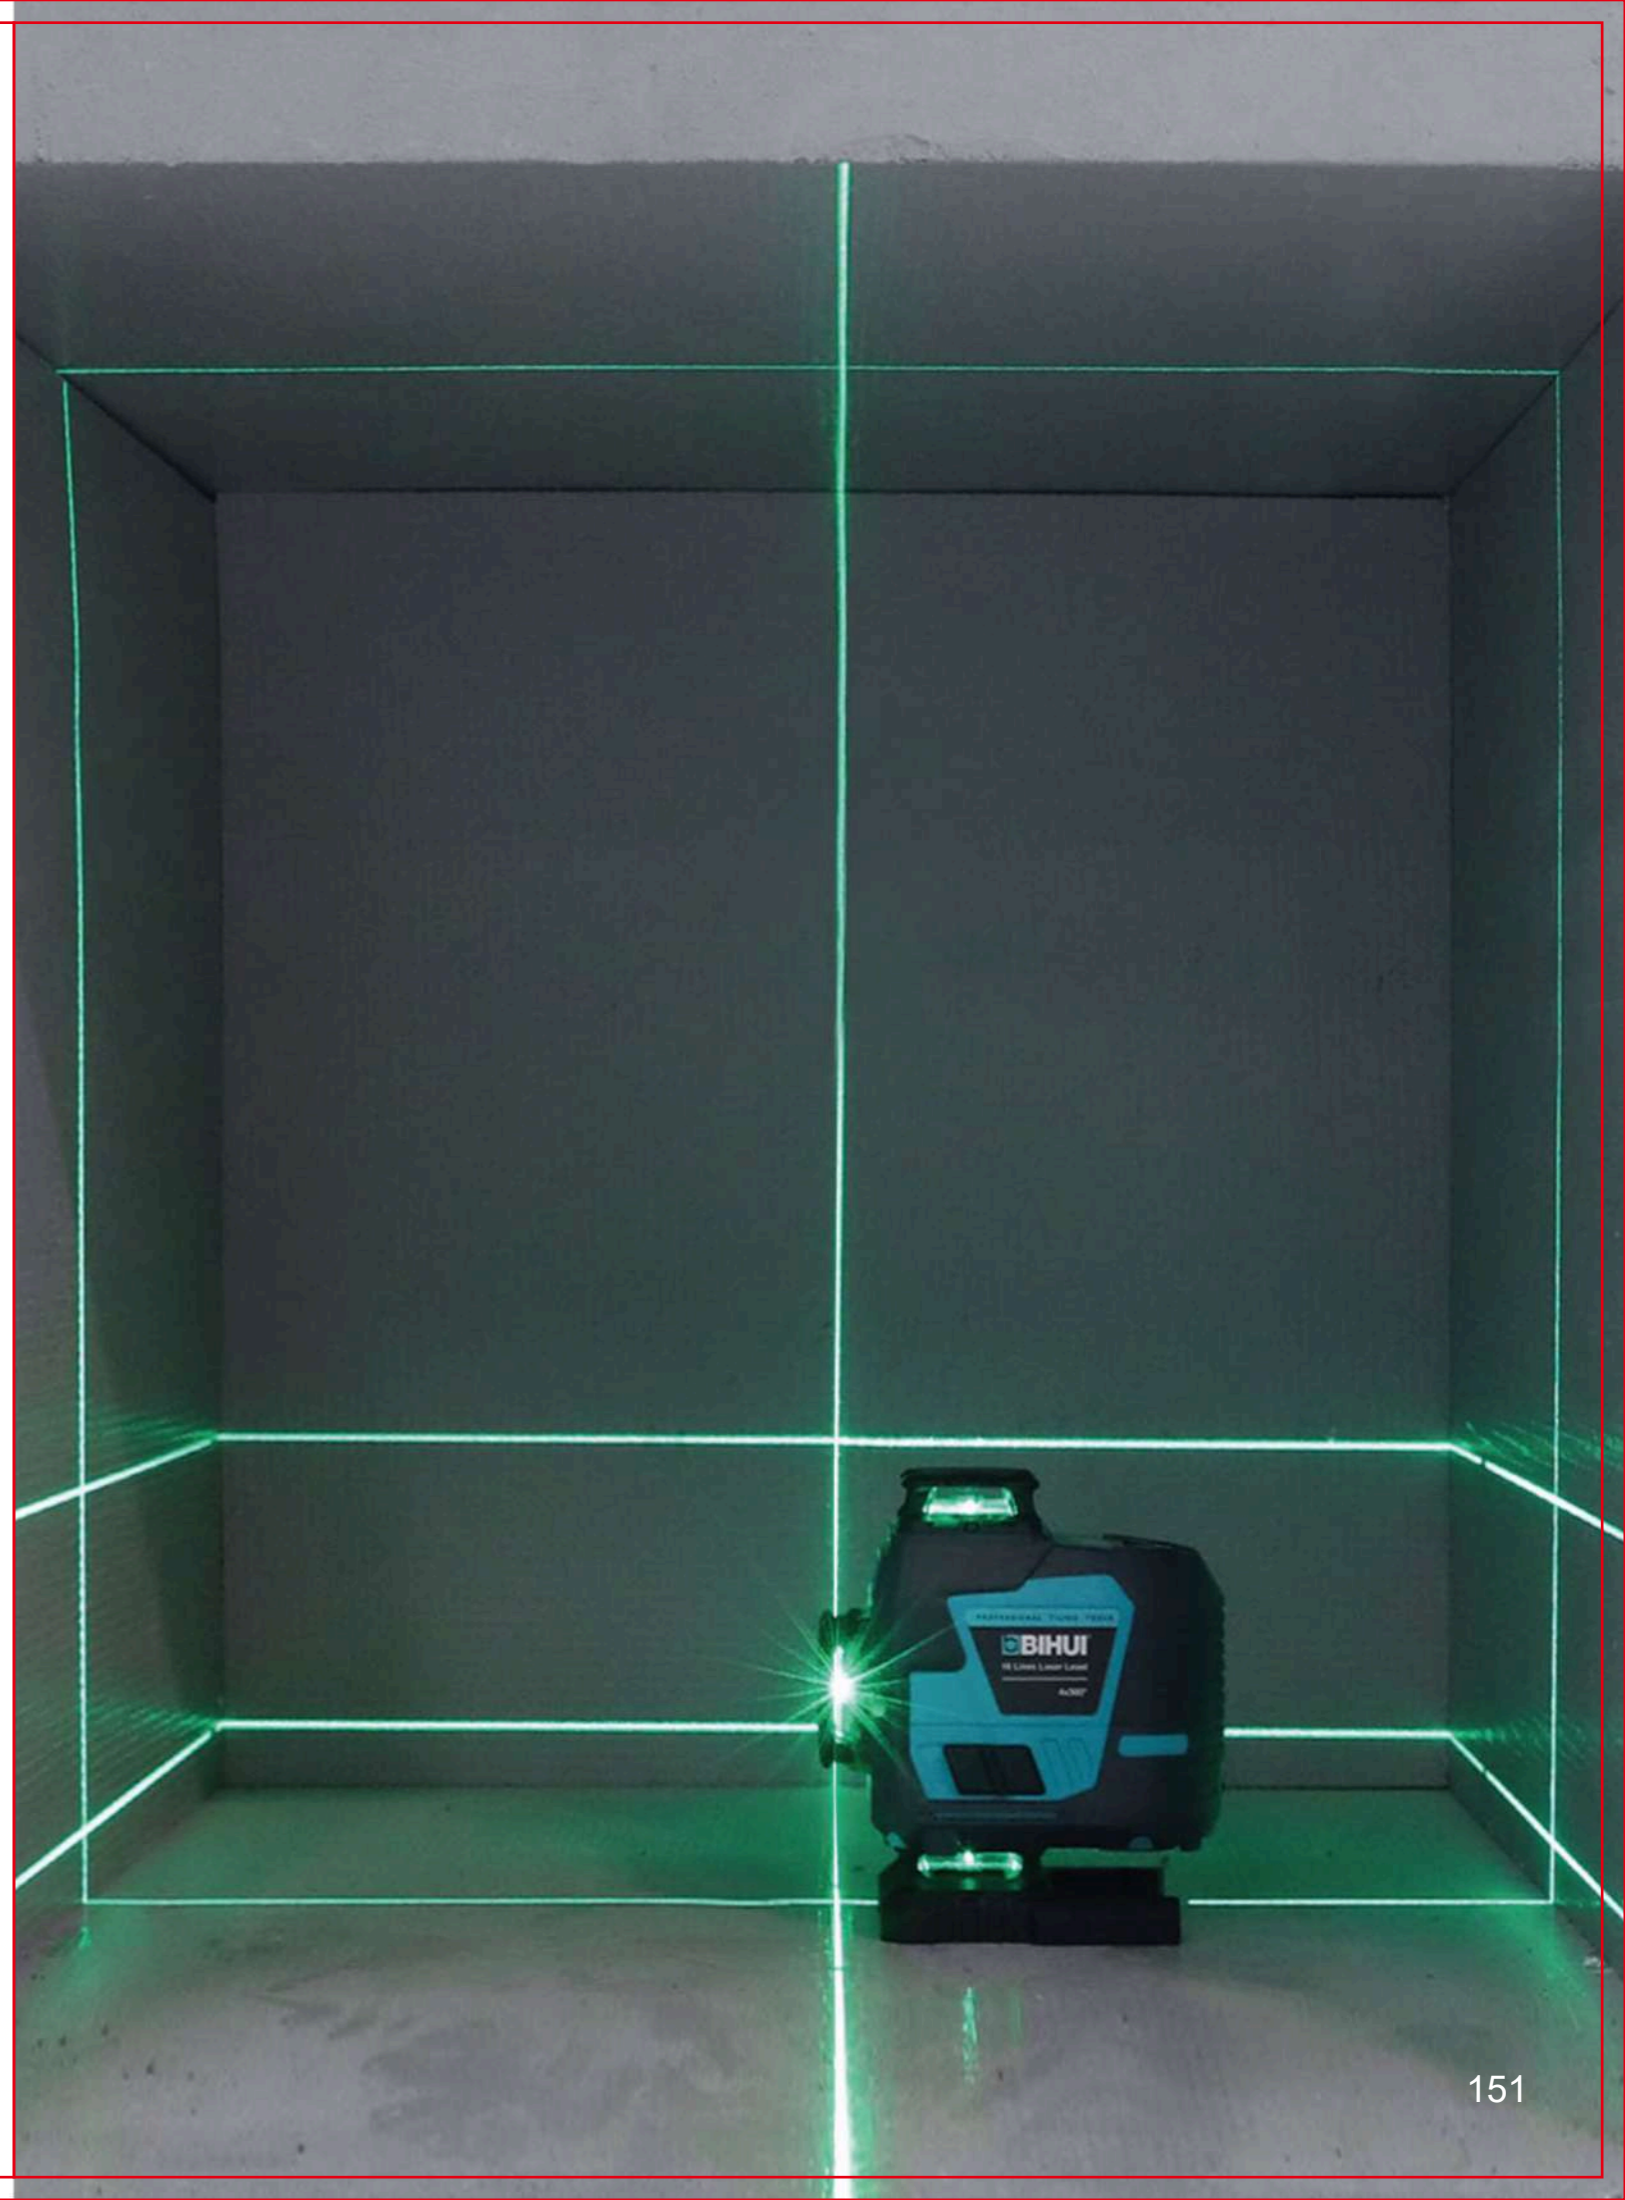



Laserový nivelační přístroj 12 linií.

- Pomocné použití pro: fixaci obkladů/dlažby, dekorace stěn, pokládku podlah, zábradlí na schody, podhledy (roštované stropy), omítání apod.
- Napájení Li-ion baterií
- Zelené paprsky OSRAM
- Samonivelace 360°
- Nastavitelný držák s libelou
- Magnetický držák a přídatný nastavovací adaptér
- Zelené brýle a cílová laserová destička
- Ideální pro pomocné vyrovnávání v různých situacích

Příslušenství obsahuje:
 USB nabíjení
 Li-ion baterii
 Cílovou laserovou destičku
 Zelené ochranné brýle
 Nastavitelný držák s libelou
 Magnetický držák PV9 & PV6+

Prod. číslo	Rozměr	Qty	
LLG12	3.7V/5.2Ah	1pc	1



Laserový nivelační přístroj 5 linií.

- Pomocné použití pro: fixaci obkladů/dlažby, dekorace stěn, pokládku podlah, schodišťová zábradlí, podhledy (roštované stropy), omítání apod.
- Napájení Li-ion baterií
- Zelené paprsky OSRAM
- Samonivelace 360°
- Nastavitelný držák s libelou
- Zelené brýle a cílová laserová destička
- Ideální pro pomocné vyrovnávání v různých situacích

Příslušenství obsahuje:
 USB nabíjení (nabíjecí kabel)
 Li-ion baterii
 Cílovou laserovou destičku
 Zelené ochranné brýle
 Nastavitelný držák s libelou


Prod. číslo	Rozměr	Qty	
LLG05	3.7V/5.2Ah	1pc	1



Stativ pro laser

- Skládací stativ se závitem 5/8"-11
- Přídatný adaptér 5/8"-11 → 1/4"
- Nastavitelná výška až 1,5 m
- Ideální pro laserové niveláky BIHUI

Prod. číslo	Rozměr	Qty	
LLG-TRP	58-150cm (2-1/4")-(6")	1 kus	20

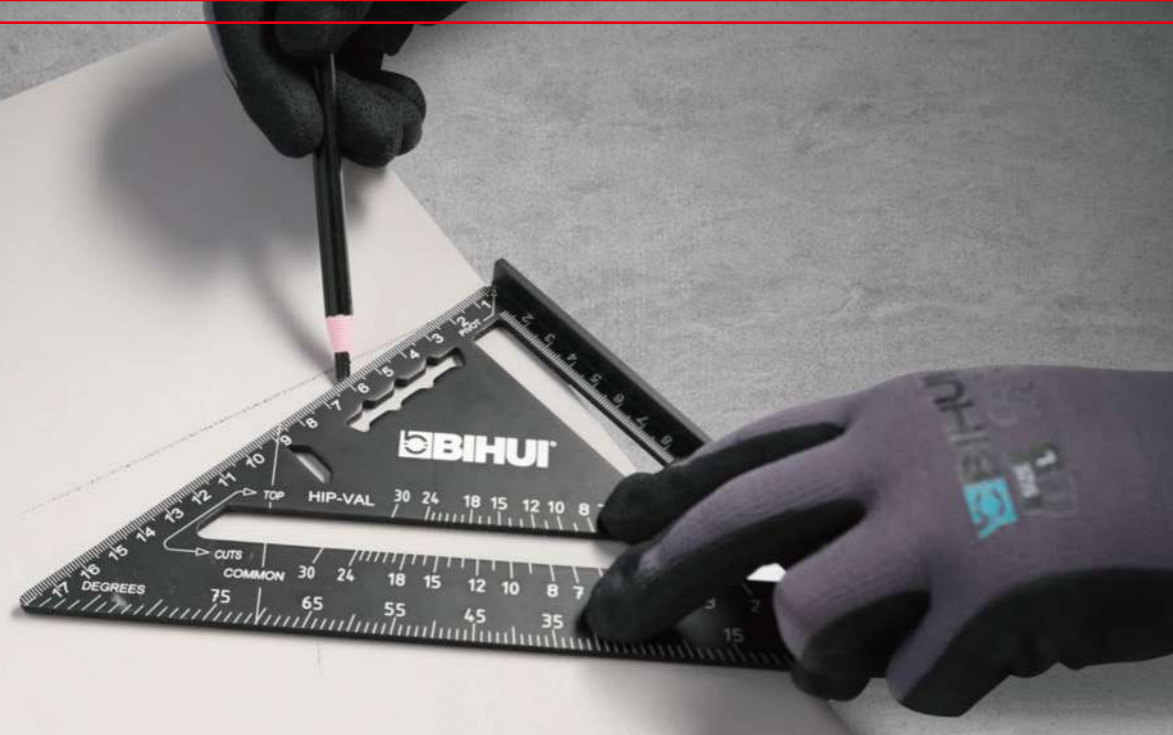

Tesařský rychloúhelník

- ▶ Pevné tělo z hliníkové slitiny
- ▶ Reliéfní (ražené) imperiální stupnice a převodní tabulka pro běžné krokve
- ▶ Stupnice úhloměru 0–90°
- ▶ Lze použít jako vodítko pily pro měření úhlů a řezání
- ▶ Ideální pro všechny stavební a rekonstrukční projekty

Prod. číslo	Rozměr	
TMRT7	180mm	7"



Svinovací metr – široká páska

- ▶ Odolný proti opotřebení i nárazům díky nylonové povrchové úpravě
- ▶ Vybaven silným magnetickým háčkem na pásce
- ▶ Automatická brzda a tlačítko pro rychlé navinutí pásy
- ▶ S praktickým klipem na opasek

Prod. č.	Rozměr	Délka	
TMR5M	65x60x30mm (2-1/2"x2-3/8"x1-3/16")	5M(16')	22mm-1.9M
TMR8M	80x75x35mm (2-1/2"x2-3/8"x1-3/16")	8M(26')	27mm-2.8M



B-RolleX



U.V.



0.5mm/m
0.0005in/in.



Vodováhy

- Přesnost: 0,5 mm/m
- Nárazuvzdorné gumové koncovky
- Pohodlná gumová rukojeť
- Zvětšená horizontální libela pro co nejlepší čitelnost bubliny
- 3x pevné akrylátové nárazuvzdorné libely pro kontrolu vodorovné i svislé roviny

Prod. číslo	Rozměr		Qty	
TSL060	600mm	24"	1	8
TSL080	800mm	32"	1	8
TSL100	1000mm	40"	1	8
TSL120	1200mm	47-1/4"	1	8
TSL180	1800mm	71"	1	8
TSL240	2400mm	96"	1	8
TSL-DSP	400x632x295mm		1	1



Vodorovné měření na podlaze



Svislé měření na stěně



Prod. číslo TSL-DSP



Digitální magnetická vodováha

NEW

- Technologie akcelerometru MEMS
- LCD displej s LED podsvícením
- 9V lithiová baterie není součástí balení
- Funkce podržení hodnoty (HOLD)
- Různé režimy měření
- Funkce ukládání a vyvolání z paměti
- Funkce kalibrace a bzučáku
- Indikace slabé baterie
- Automatické vypnutí
- Stupeň krytí IP54
- Ideální pro tesařství, stavebnictví, obkladačské práce, zednictví a montáž teras (decků)

Prod. číslo	Rozměr		Qty	
TSLD060	600mm	24"	1	8

