Profesionální elektrický řezací systém

PATENTED

- ►Vodicí lišty kompatibilní s běžným ručním řezacím systémem. Dva systémy – jedna lišta
- ►Vyztužené lišty ocelovou tyčí – stabilnější a přesnější řez, delší životnost
- ►Vhodné pro řezání dlaždic a desek až do délky 3,2 m
- ►Elektrická řezací jednotka s certifikací CE: 1 500 W, 230 V / 50 Hz, 13 000 ot./min.
- ►Umožňuje řezání v úhlu 90° i 45° (pokos)
- ►Max. hloubka přímého řezu: 17 mm
- ►Max. hloubka úhlového řezu: 15 mm.

Obsah balení:
3× hliníkové vodicí lišty
4× plastové přísavky
2× svěrka typu F
1× prémiový řezný kotouč 125 mm
1× kotouč pro řezání hran 125 mm
1× malá taška na nářadí s upevňovacím příslušenstvím

Prod. číslo			
LFEC5	320cm(126")	3-15mm(1/8"- 19/32")	1
LFRS5	320cm(126")	3-15mm(1/8"- 19/32")	1

XXL2.0

PATENTED

Profesionální ruční řezací systém

- ►Vodicí lišty kompatibilní s běžným ručním řezacím systémem. Dva systémy – jedna lišta
- ►Vyztužené lišty ocelovou tyčí – stabilnější a přesnější řez, delší životnost
- ►Vhodné pro řezání dlaždic a desek až do délky 3,2 m
- ►Revoluční řezací hlava zvládne až 15 mm
- ►Robustní lámací kleště s vyšší lámací silou pro dlaždice tloušťky 3–15 mm

Obsah balení:
3× hliníkové vodicí lišty
4× plastové přísavky
2× svěrka typu F
1 x řezací hlava
1 x lámací kleště
1 x řezací kolečko
1 x malá taška na nářadí s upevňovacím příslušenstvím

Prod. číslo			
LFMC5	320cm(126")	3-15mm(1/8"- 19/32")	1
LFRS5	320cm(126")	3-15mm(1/8"- 19/32")	1



Lámací kleště

Prod. číslo	Lámání
LFTBE	Max.8mm(5/16") tloušťka
LFTBD	Max.15mm(19/32") tloušťka
LFTBH	Max.15mm(19/32") tloušťka

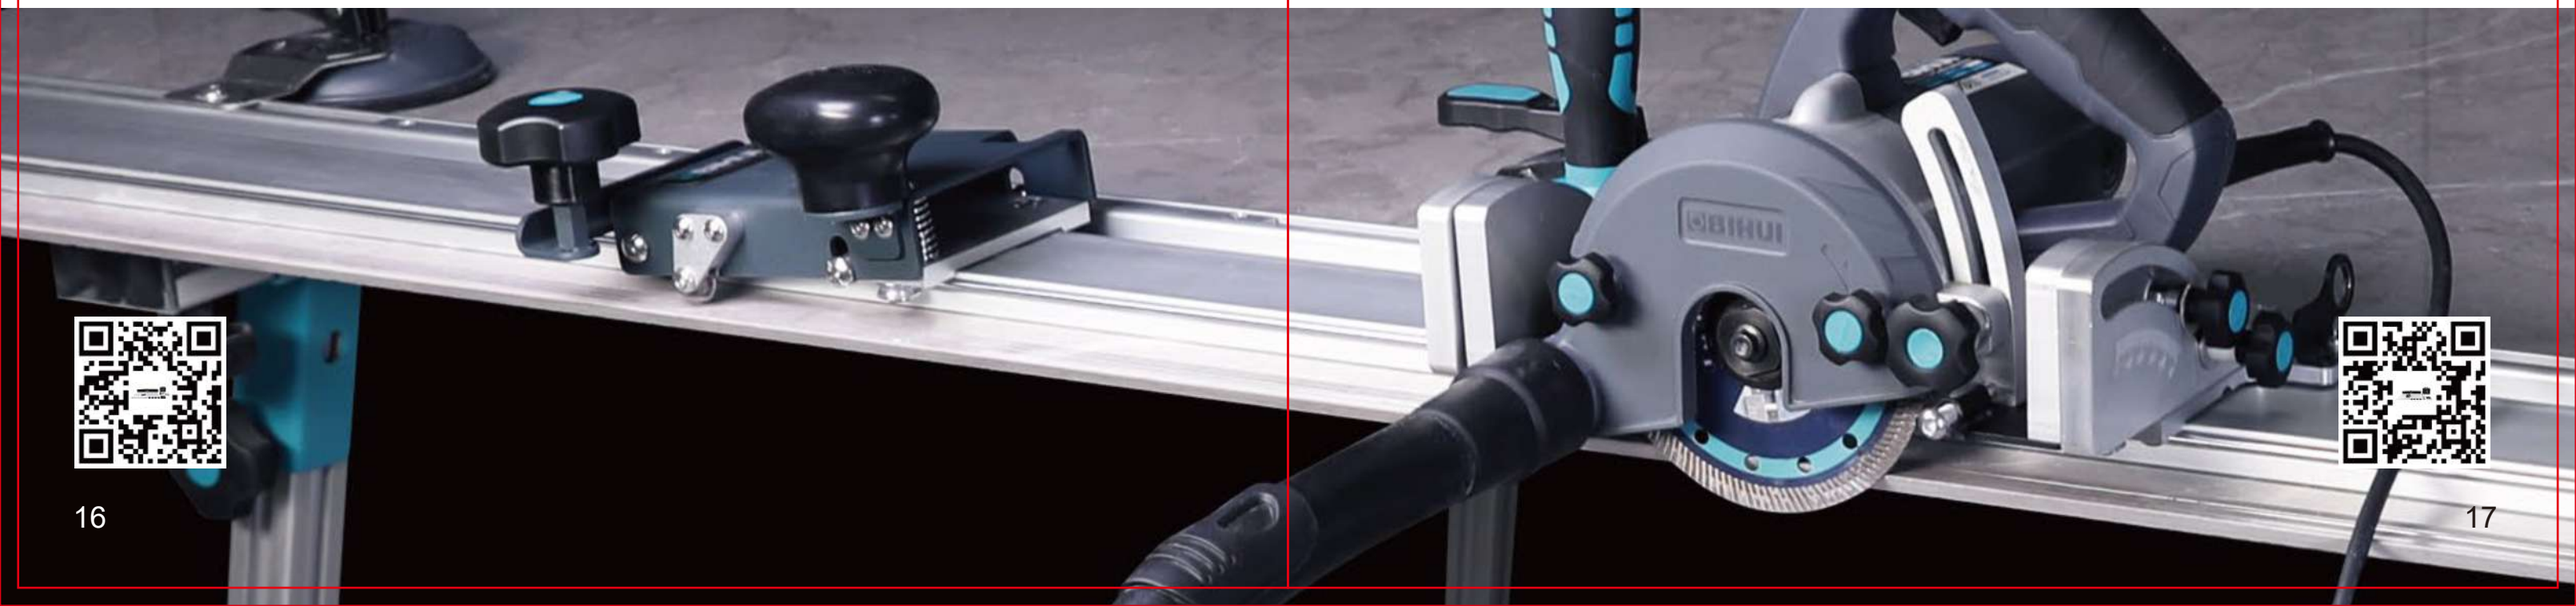

XXL
Ruční
řezací systémy

Ruční řezací systém

►Vodicí lišty kompatibilní s elek. řezacím systémem. Dva systémy – jedna lišta
►Vhodné pro řezání dlaždic a desek až do délky 3,2 m
►Vodicí lišty v délkách 1,4 m a 0,8 m pro různé délky dlaždic.
► Řezná hloubka 6-8mm

Obsah balení:
1 x karbidové řezné kolečko
1 x náhradní řezné kolečko
4 x plastové přísavkyp
2 x svěrka typu F
1 x lámací kleště - malé
1 x lámací kleště - velké

Prod. číslo			
LFMC	320cm(126")	6-8mm(1/4"- 5/16")	1
LFRS	320cm(126")	6-8mm(1/4"- 5/16")	1

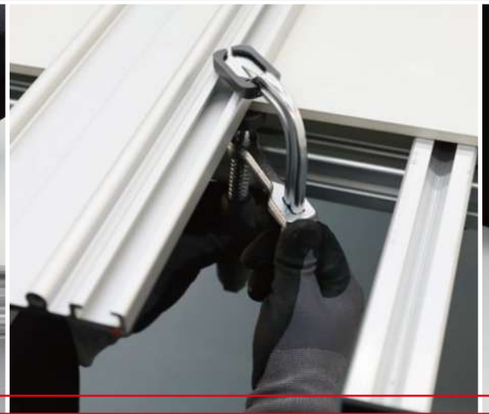

XXL
Elektrické řezací systémy

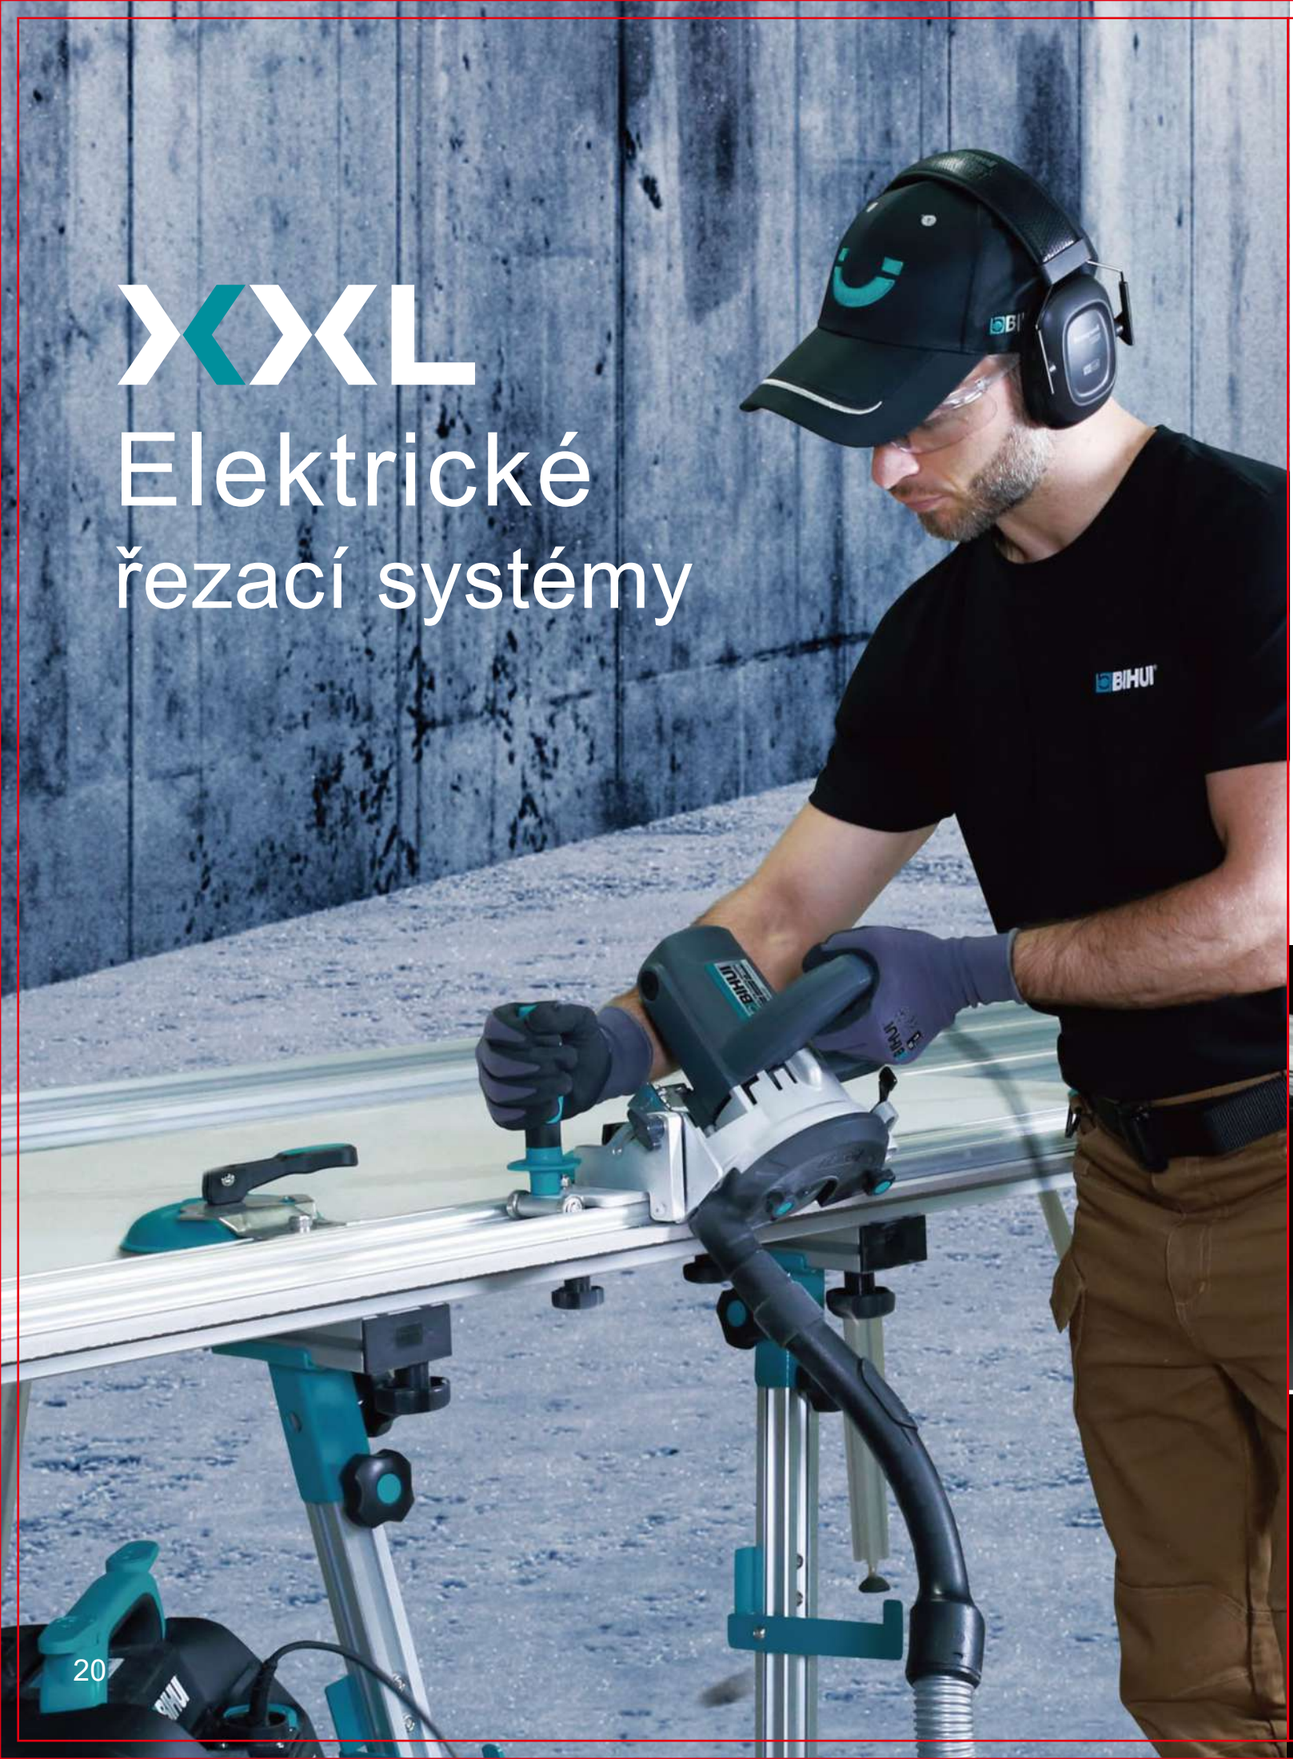

PATENTED

CE

Elektrický řezací systém

- ►Vodicí lišty kompatibilní s běžným ručním řezacím systémem. Dva systémy - jedna lišta
- ►Elektrická pila s certifikací CE: 1 500 W, 230 V / 50 Hz, 13 000 ot./min
- ►Vhodné pro řezání dlaždic a desek až do délky 3,2 m
- ►Umožňuje řezání pod úhlem 90° i 45°
- ►Suché řezání + odsávací kryt + adaptér k vysavači
- ►Max. hloubka řezu: 17 mm
- ►Dodáváno v plastovém kufru a úložné tašce na nářadí

Obsah balení:
1 x prémiový řezný kotouč 125 mm
1 x kotouč pro řezání hran 125 mm
4 x plastová přísavka
2 x svěrka typu F pro upevnění vodicí lišty
1 x gumový adaptér

Prod. číslo			
LFEC	320cm(126")	6-17mm(1/4"- 85/127")	1
LFRS	320cm(126")	6-17mm(1/4"- 85/127")	1

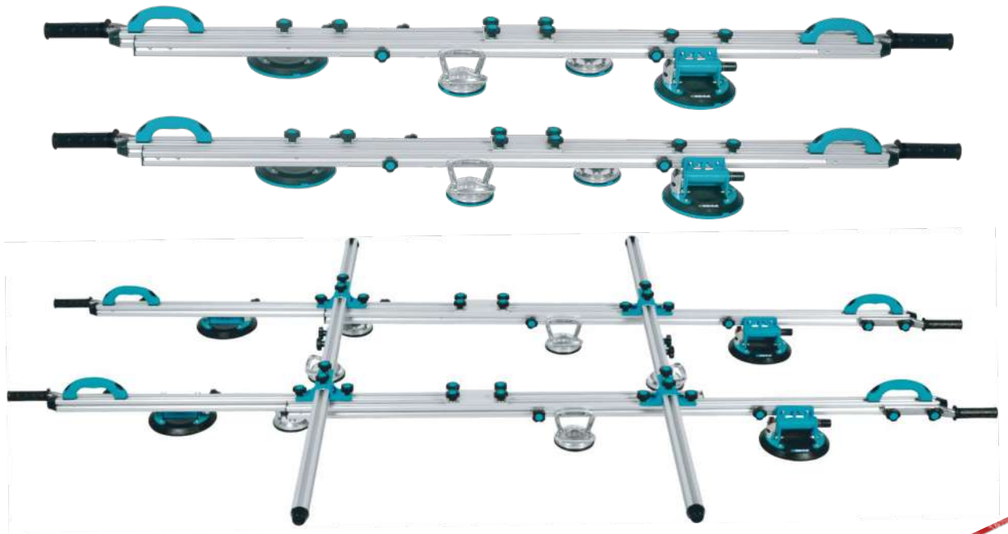

Klasický manipulační systém

PATENTED

- ►Max. rozměr desky: 3,2 × 1,6 m
- ►Max. nosnost: 130 kg (286 lb)
- ►2× podélné vodicí lišty s měkčenými rukojeťmi (soft grip)
- ►Nastavitelná délka: 1 700–3 200 mm
- ►Obsahuje 4× vakuovou přísavku a 6× hliníkovou přísavku
- ►Robustní a stabilní základna pro velkoformátové desky

Prod. číslo	Rozměr
LFCSV4	3.2x1.6M(126"x63")

Profesionální manipulační systém

PATENTED

- ►Max. rozměr desky: 3,2 × 1,6 m
- ►Max. nosnost: 200 kg (441 lb)
- ►Obsahuje 6 nebo 8 vakuových přísavek s mosaznou rukojetí
- ►4× horní rukojeť s měkčeným úchopem (soft grip) a 4× prodlužovací rukojeť
- ►Lehká konstrukce a snadná přeprava velkoformátových dlaždic díky nastavitelné prodlužovací liště – přizpůsobí se rozměrům dlaždic pro bezpečnou manipulaci

Prod. číslo	Rozměr
LFCSV6	6xSCVG8

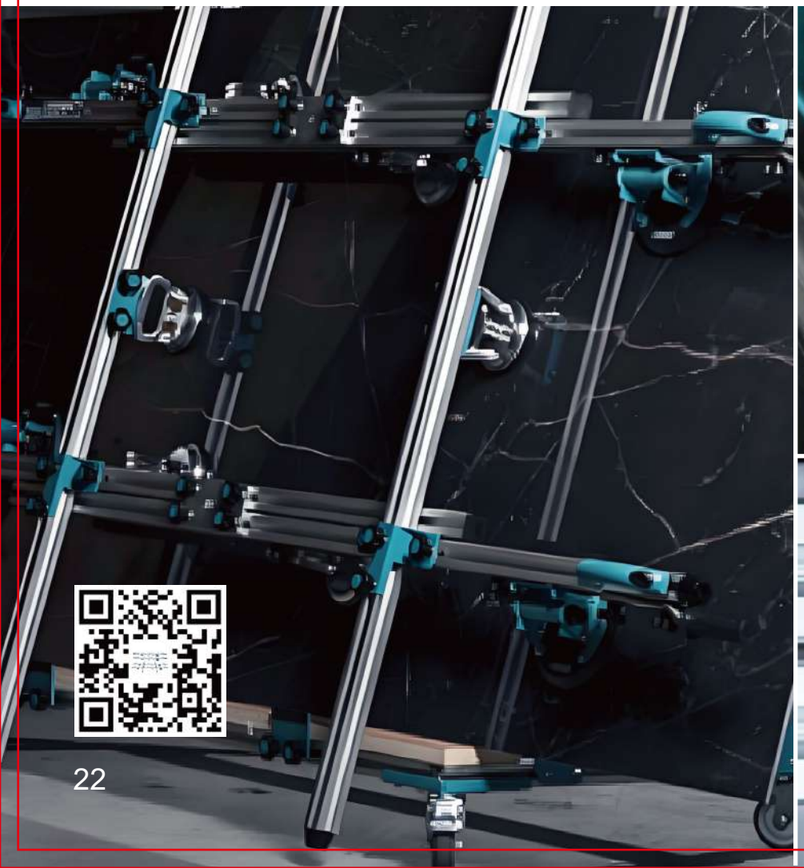

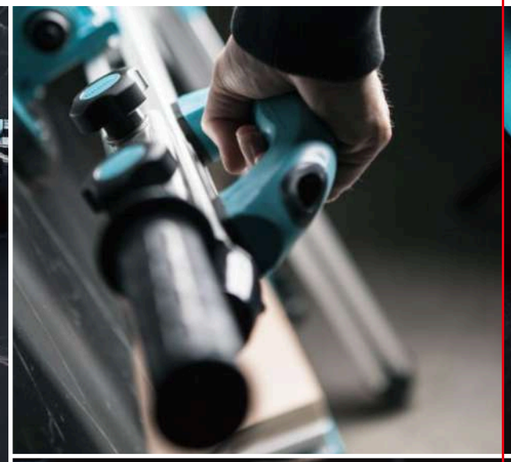

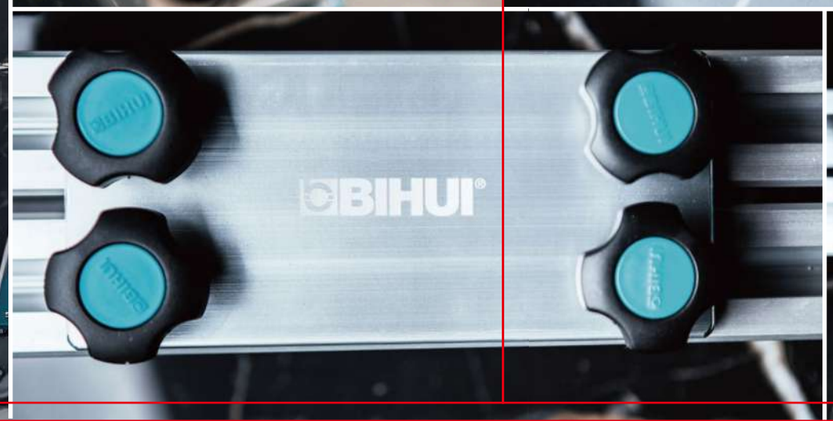

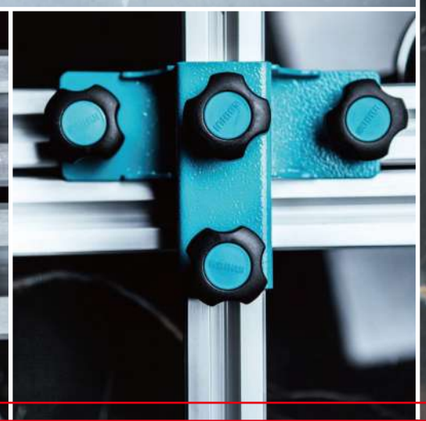

Master manipulační systém s AKU vakuovými přísavkami

PATENTED

- ►Max. rozměr desky: 3,2 × 1,6 m
- ►Max. nosnost: 200 kg (441 lb)
- ►Obsahuje 6× aku vakuovou přísavku s digitálním panelem
- ►Výměnné provedení pro snadnou výměnu přísavek
- ►4× horní rukojeť s měkčeným úchopem (soft grip) a 4× boční prodlužovací rukojeť pro vyšší přítlak
- ►Lehká konstrukce a snadná přeprava velkoformátových dlaždic díky nastavitelné prodlužovací liště – přizpůsobí se rozměrům dlaždic
- ►Vhodné pro hladké i strukturované dlaždice
- ►Automatické doplňování podtlaku pro bezpečné přenášení

Prod. číslo	Rozměr
LFCSB-2R	1.9M(75")
LFCSB-2F	1.65M(65")
LFCSB-6C	200mm(8")
LFCS-BAG	205x47x17.5cm

XXL2.0

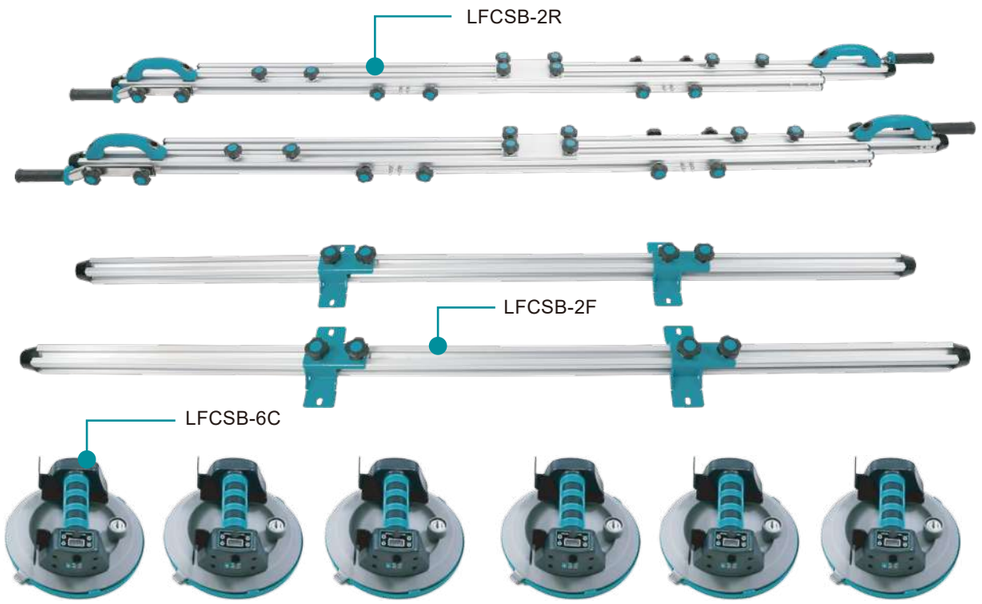

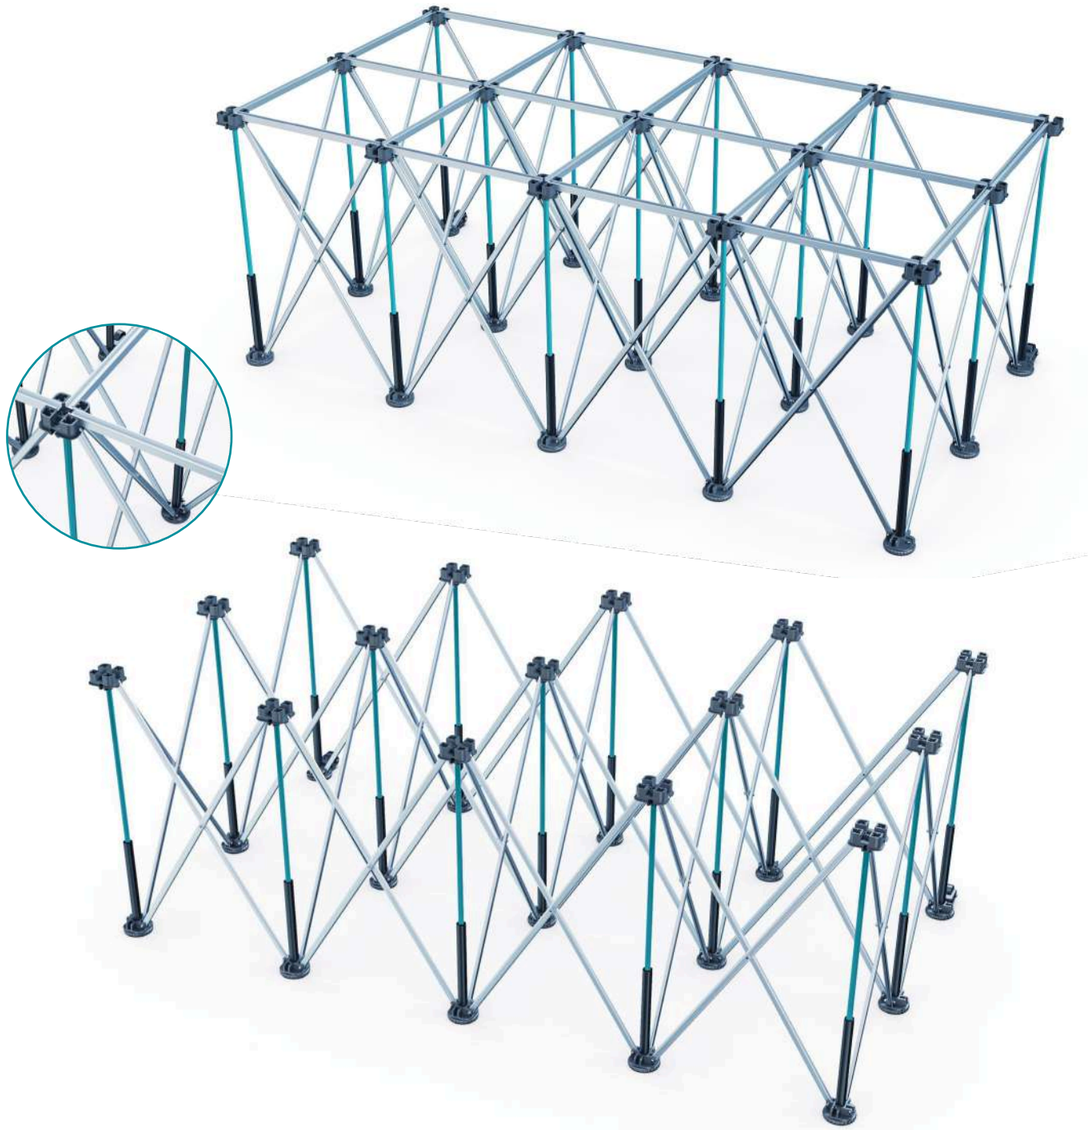

Skládací pracovní stůl 2.0

NEW

- ►Rychlé rozložení i složení během několika sekund
- ►Snadné skladování díky popruhu a tašce na nářadí
- ►Nohy z hliníkové slitiny s vysokou nosností
- ►Multifunkční plastová horní deska pro vodicí lišty, dřevěnou desku apod.
- ►Možnost rozšíření o hák pro uložení vodicích/řezacích lišt apod.
- ►Výškově nastavitelné nohy se dvěma transportními kolečky

Prod. č.	Rozměry - rozložený		Rozměry - složený		Nosnost
LFFB	210x110x75cm	87"x43"x29.5"	44x31x99cm	17"x12"x38"	1500kg (3307lbs)

Prod. č.	Popis	Počet
LFFB-CB	Výztuhy	12

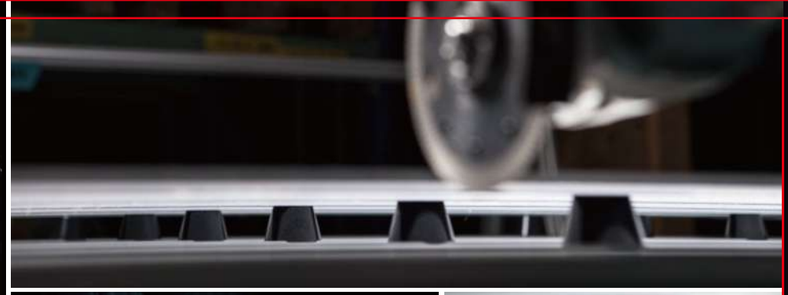

Pracovní stůl

- ►Lehký, robustní a stabilní pracovní stůl pro velkoformátové dlaždice – umožňuje řezání i vrtání bez rizika poškození pracovní plochy
- ►Snadná montáž pro přepravu a skladování; lze spojit s dalšími stoly a zvětšit pracovní plochu
- ►Skládací nohy a úložné háky pro řezací systém
- ►Výška: 800 mm
- ►Šířka: 1 400 mm
- ►Délka: 1 800 mm
- ►Max. zatížení: 200 kg (441 lb)
- ►Po spojení 2 stolů vhodné pro rozměr dlaždic až 3,6 × 1,4 m

PATENTED

Prod. číslo	Rozměr
LFWB	1.8x1.4M(71"x55")



Multifunkční pracovní stůl pro obkladače

- ►Zesílený přenosný pracovní stůl s ergonomickou pracovní výškou
- ►Výsuvné podpěry dlaždic pro zvětšení pracovní plochy až na 720 mm
- ►Podélná drážka pro řezání pod úhlem 45° a 90° a otvory 110 mm s vrtacím vodítkem pro vrtání
- ►Snadné umístění ruční řezačky dlaždic; lze použít i jako malé lešení
- ►Konstrukce se čtyřmi skládacími nohami, madly a kolečky pro snadný transport
- ►Dodáváno včetně 2× svěrky typu F, nastavitelných pravítek a dorazů
- ►Délka stolu: 1 160 mm; max. délka přímého řezu: 950 mm

Prod. číslo	Rozměr	Nosnost
TWT900	116cm(46")	200Kg(441lbs)

Pracovní koza

NEW

- ►Rychlé sklápění a rozkládání nohou
- ►Nastavitelná výška: 65 / 80 / 90 cm
- ►Nastavitelná délka stolu: 1,0–2,0 m
- ►Výškově stavitelné nohy – vyrovnání nerovností až o 5 cm
- ►Ergonomické madlo pro přenášení
- ►Posuvné drážky a hliníkové profily pro spojení s hliníkovými lištami

Prod. č.	Rozměry		Výška		Nosnost	Popis	
LFWT-BC	1.0-2.0M	40"-80"	65cm, 80cm, 90cm	26", 31-1/2", 36"	500Kg(1100lbs)	Stůl	1
LFWT-R15	1.5M	59"				Příčníky	6
LFWT-R18	1.8M	71"				Příčníky	6

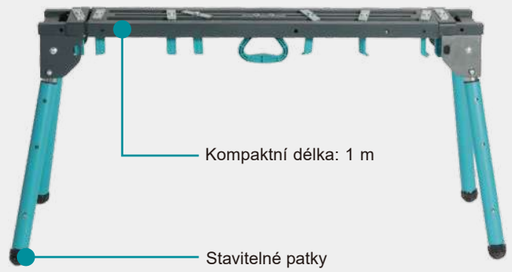

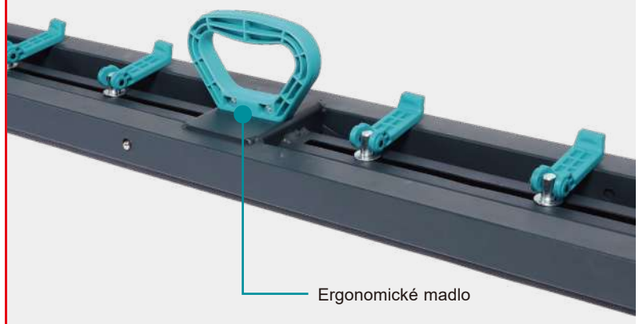

Obkladačský
pracovní stůl Master

NEW

- ►Konstrukce „vše v jednom“ se skládacími nohami a transportními kolečky
- ►Madlo pro přenášení a výškového nastavení podle podlahy
- ►Lze používat jako stůl nebo vozík pro manipulaci/upevňování
- ►Vhodné pro řezání, vrtání, leštění i přepravu
- ►Nastavitelná výška: 560 / 613 / 665 / 717 / 770 mm

Prod. č.	Rozměr - rozlož.	Rozměry	Rozměry přídavného stolu
TWTMST	1070x440x760mm	800x400mm	180x400mm

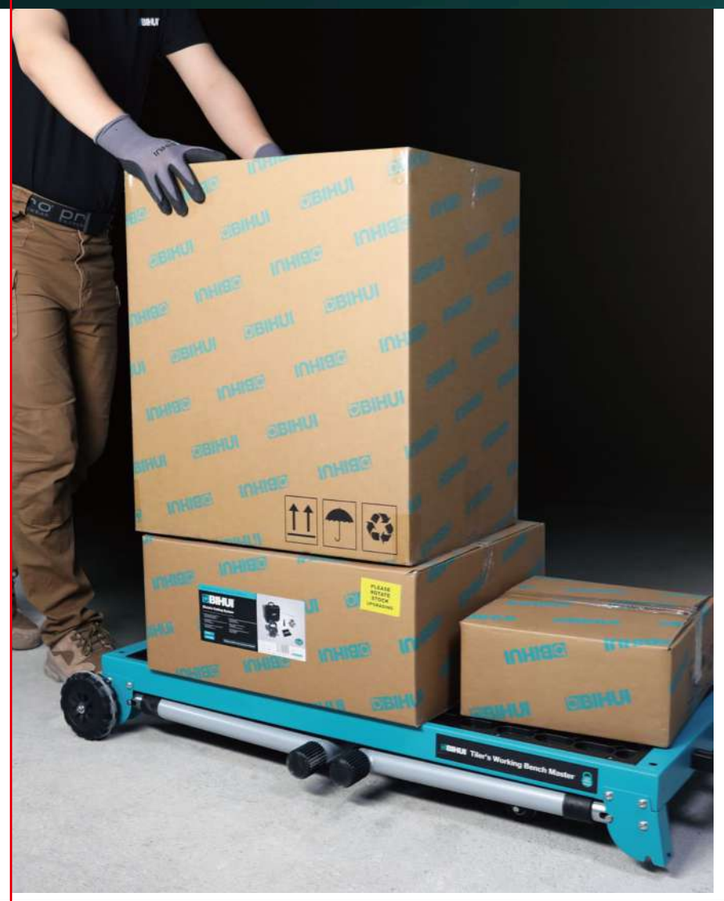

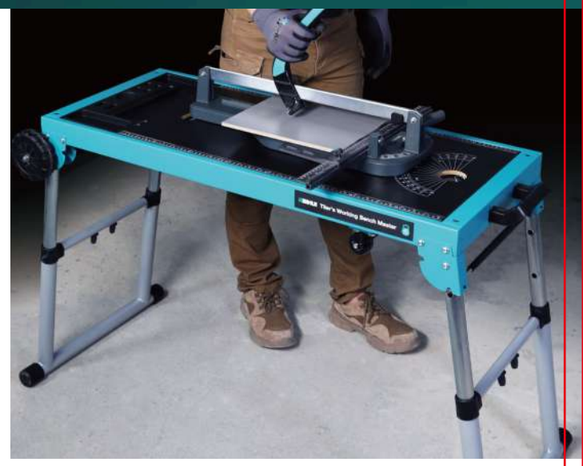

Transportní vozík

- ►Ideální řešení pro přesun velkoformátových porcelánových desek ve skladu i na místě montáže; zároveň poskytuje pracovní plochu pro nanášení lepidla
- ►Díky čtyřem gumovým kolečkům s aretací v každém rohu nabízí skvělou kontrolu pohybu i směru a zároveň vysokou stabilitu
- ►Nosnost: 280 kg (617 lb)
- ►Vhodné až do rozměru: 3,2 × 1,6 m

Prod. č.	Rozměr		Nosnost
LFCART	3.2x1.6M	126"x63"	280Kg(617lbs)

Přepravní vozík

NEW

- ►Pro přepravu dlaždic až do 1200 × 600 mm
- ►Max. upínaná tloušťka: 40 mm
- ►Max. nosnost: 200 kg
- ►Kompatibilní s přenášecím systémem pro snadnou obsluhu jednou osobou
- ►Dorazy/pojistné prvky zabraňující převrácení dlaždic
- ►Nastavitelná výška pro různé velikosti dlaždic
- ►Ideální pro nanášení spárovací hmoty, přepravu i skladování

Prod. č.	Rozměr		Nosnost
LFTRLY	100x45x114cm	39.3"x17.7"x44.8"	200Kg(440lbs)

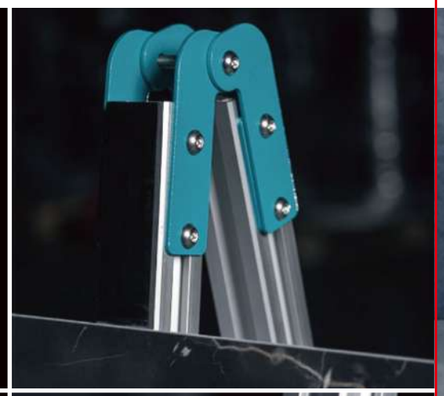

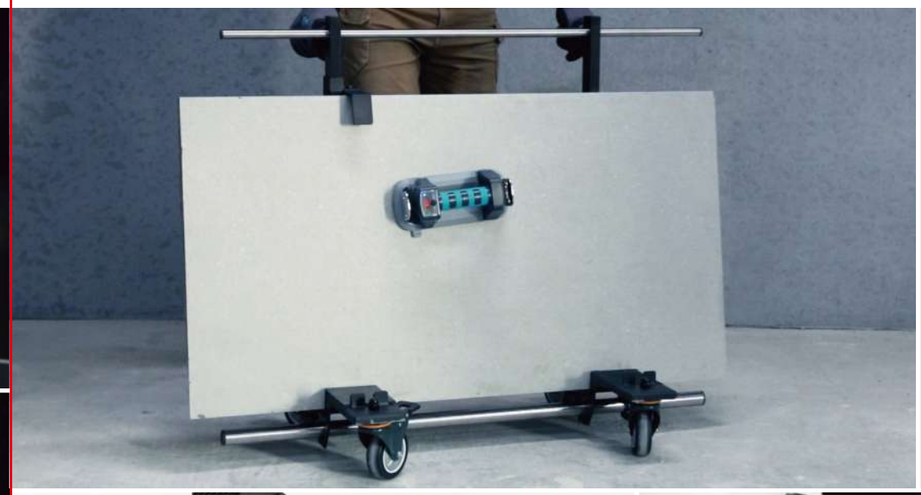

Systém pro Jolly hrany 2.0

- ► Obsahuje řezací rám a úhlovou brusku BIHUI
- ► Nerezové provedení s tlumicí (ochrannou) lištou
- ► Rozsah úhlu řezu: 45–55°
- ► Max. délka řezu: neomezená
- ► Max. tloušťka řezu: 20 mm
- ► Diamantový kotouč: 125 mm
- ► Zachytávač prachu pro odsávání - 32 mm
- ► Vhodné pro úhl. brusky se závitem M14

Prod. číslo	Rozměry		Obsahuje
LFMBF	270x146x190mm	10-1/4"x6"x7-1/2"	AG1200
LFMBF-BS	Univerzální		Pouze přípravek
LFMBA	270x146x190mm	10-1/4"x6"x7-1/2"	AG1400A
LFMBA-BS	Univerzální		Pouze přípravek

Prod. č.				
DPE125	125mm	5"	22.23mm	25mm

Prod. č.				
DPD125	125mm	5"	22.23mm	25mm

JIŽ BRZY

Systém pro Jolly hrany s pevným úhlem

NEW

- ► Obsahuje řezací přípravek a úhlovou brusku BIHUI
- ► Nerezové provedení s ochrannou lištou
- ► Pevný úhel řezu: 50°
- ► Max. délka řezu: neomezená
- ► Max. tloušťka řezu: 25 mm
- ► Diamantový kotouč: 115 mm
- ► Zachytávač prachu pro odsávací nástavec 32 mm
- ► Závit M14 – kompatibilní s různými úhlovými bruskami

Systém pro pokosové řezání a leštění

NEW

- ►Kompatibilní s úhlovou bruskou BIHUI
- ►Vhodné pro suché i mokré použití
- ►Nastavitelný úhel od −5° do 50
- ►Konstrukce umožňuje přesné broušení až na nulový úhel (0°)

Technické specifikace	
Prod. číslo	LFMBS
Příkon	1300W
Napětí	220V/50Hz
Regulace otáček	6 stupňů
Otáčky	2 800–10 000 ot./min
Upínání	M14 závit
Brusný kotouč	100mm (na sucho)

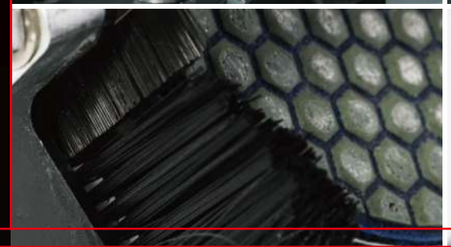

Drážkovací přípravek

NEW

- ►Kompatibilní s úhlovými bruskami o výkonu 600–1200 W
- ►Pro řezné kotouče 125 mm
- ►Úhel řezu: 45°
- ►Hloubka řezu: 8–22 mm
- ►Trojúhelníková částečně uzavřená konstrukce s připojením pro odsávání prachu
- ►Ideální pro drážkování kamenných desek, dlaždic a dalších kamenných materiálů

Prod. číslo	Řezná hloubka	
LFSCG	8-22mm	(5/16")-(7/8")

Držák na desky a dlaždice

- ►Ideální pro velkoformátové dlaždice, kamenné desky a přírodní kámen
- ►Kompatibilní se závitovými čepy/šrouby M8 nebo kotevními (rozpěrnými) šrouby pro bezpečnou montáž
- ►Vyrobeno z odolné, korozivzdorné nerezové oceli 304 pro dlouhou životnost
- ►45° zahnutý hák zabraňuje sklouznutí a zajišťuje vyšší stabilitu
- ►120 ks v balení

Prod. číslo	Rozměry	
LFSCG-S6	120x40x0.6mm	4.7"x1.5"x0.02"

Usazovač dlažby

- ►Odstraňuje vzduch zpod dlaždice
- ►Zesílená (heavy-duty) gumová podložka

Prod. číslo	Rozměry	
BLFTBT	355x146x10mm	14"x6"x3/8"

Vymezovače spár a vyrovnávače dlaždic

- ►Ideální pro vodorovné nastavení spáry (mezery) mezi dlaždicemi v rozsahu 0,5–40 mm
- ►Dvě tlačítka pro nastavení výšky (roviny) dlaždice
- ►Součástí jsou 2× vakuová přísavka 150 mm
- ►Lehká, ale odolná konstrukce
- ►Ideální pro velkoformátové porcelánové nebo kamenné dlaždice i sklo

Prod. číslo	Rozměr	
LFTSB6	0.5-40mm	(1/64")-(1-5/8")

Víceúhlový přípravek pro fixaci dlaždic

- ►S vakuovou přísavkou 150 mm
- ►Pro zarovnání 90° / 180° / 270° a nastavení šířky spáry
- ►Dvě tlačítka pro nastavení výšky (roviny) dlaždice
- ►Lehká, ale odolná konstrukce
- ►Ideální pro manipulaci s porcelánovými nebo kamennými dlaždicemi i se sklem

Prod. číslo	Rozměr
LFTFV6	Univerzální